





Option ASM 101

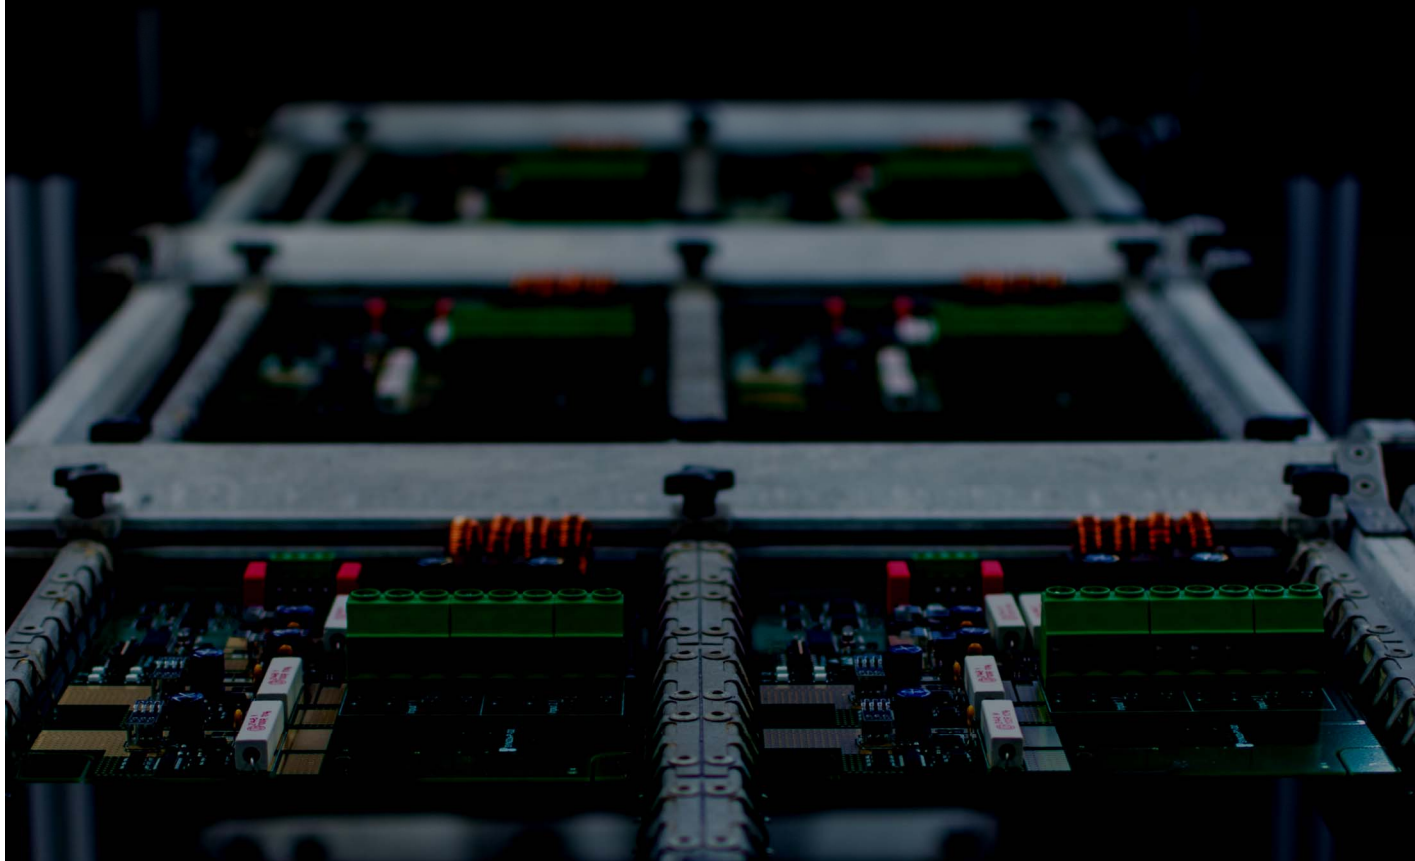

Option LEM 101



Option PKM 101



Option WRM 101

Optionsmodule der Serie 101



Breite Auswahl an Funktionen



Kompatibel mit K + G App



Einfache Installation

Die Optionsmodule werden mit Schnappbolzen auf RWA-Zentralen/Steuerungen (Hauptgeräte) aufgesteckt und über eine Flachbandleitung mit diesen verbunden. Die Einstellungen werden über das Menü des Hauptgeräts vorgenommen. Je nach Art des Hauptgeräts können unterschiedliche Einstellungen verfügbar sein.

Da sämtliche Optionsmodule mit 55 x 55 mm die gleichen Montage Maße aufweisen, sind sie auf den Steckplätzen der kompatiblen Hauptgeräte beliebig austauschbar.



ASM 101 (Anschlussmodul)

Art.-nr.: 8139 0080 0000


- Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten: zwei 24 V $\overline{\text{=}}$ Ausgänge, ein Eingang
- Weiterleitung wählbarer Systemmeldungen über zwei Ausgänge
- Eingang für einen PK (NO oder NC) zur Verarbeitung externer Meldungen



LEM 101 (Lüftungserweiterungsmodul)

Art.-nr.: 8139 0090 0000

- Lüftung im Automatik-, Zu- oder Handbetrieb
- Anschluss eines Automatikschalters (z. B. Thermostat, Zeitschaltuhr) und eines Wahlschalters zur Auswahl der Betriebsart



PKM 101 (PK-Modul)

Art.-nr.: 8139 0010 0001

- Erweiterung über zwei potentialfreie Umschaltkontakte
- Weiterleitung von wählbaren Systemmeldungen über die PKs



WRM 101 (Wind- und Regenmodul)

Art.-nr.: 8139 0020 0000

- Anschluss von jeweils einem Wind- und Regensensor
- Weiterleitung von wählbaren Systemmeldungen über einen PK