


Leistungsstarke Mehrgruppenzentrale

RWZ 5f-MS



Zertifiziert

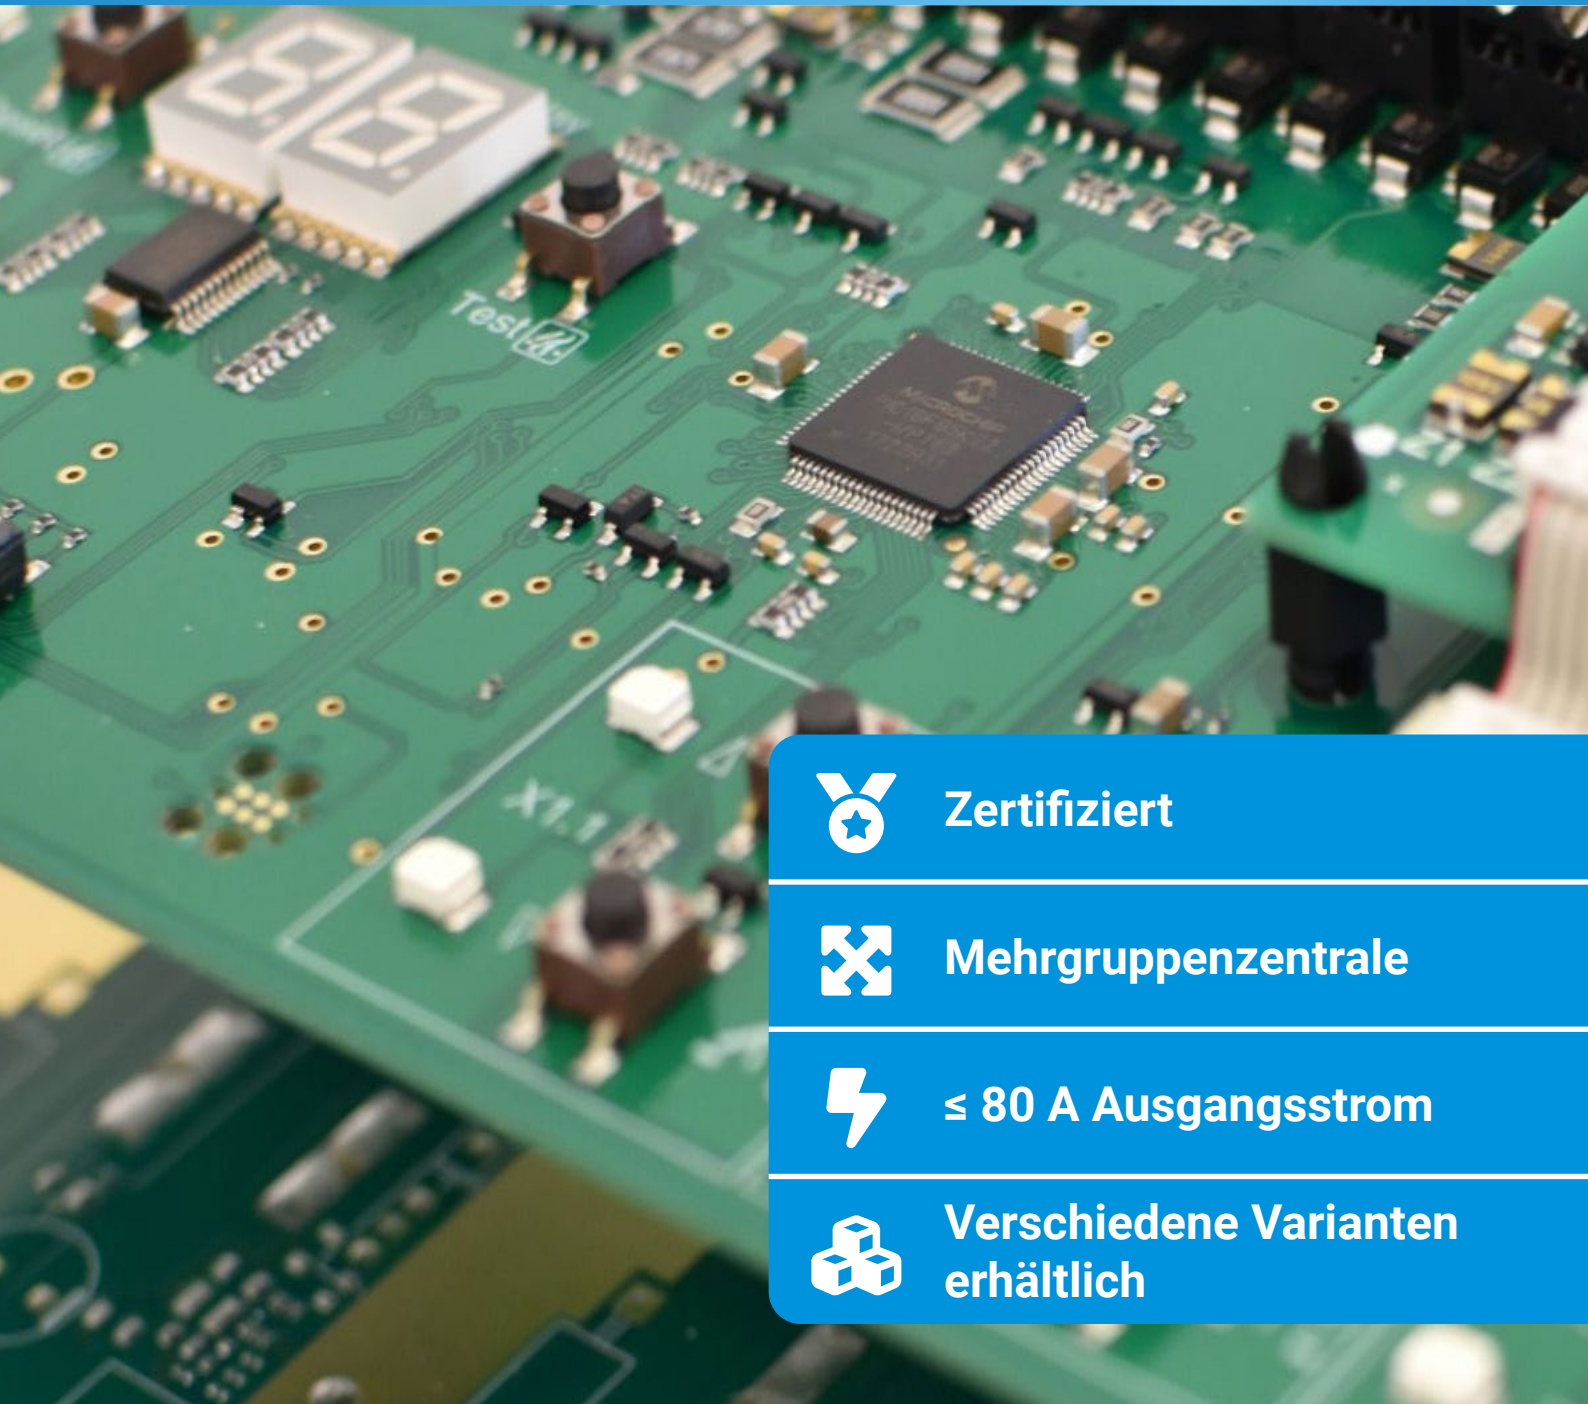


Mehrgruppenzentrale



≤ 80 A Ausgangsstrom



Verschiedene Varianten
erhältlich

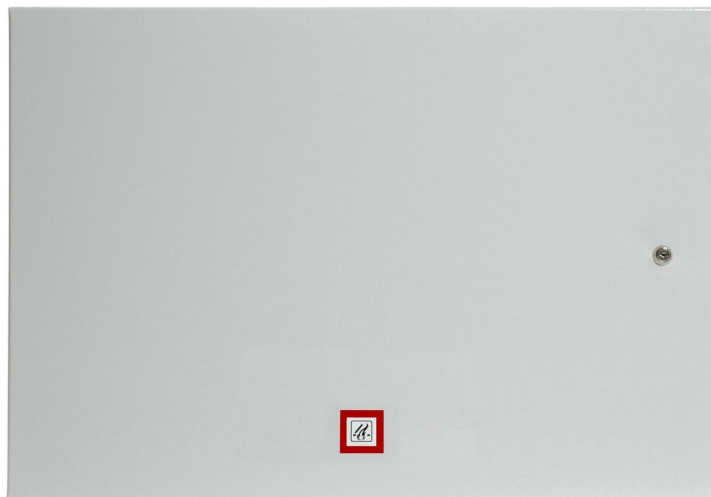


Technische Daten

Spannungsversorgung	400 V~/50 – 60 Hz
Einschaltstrom	~ 105 A
Überbrückungszeit	72 h bei Netzausfall
Gehäusematerial	Stahlblech
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
Betriebstemperatur	-5 °C – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % – 80 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP30
Abmessungen (B x H x T)	800 x 600 x 255 mm

Diese zertifizierte Mehrgruppenzentrale ist in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Ausgangsströmen erhältlich. Die Konfiguration der RWA- und Lüftungsgruppen wird ab Werk eingestellt.

Varianten

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Ausgangsstrom	Akkumulatoren (AGM, VRLA)
RWZ 5f-x.y-60	8100 5660 20xy	60 A (24 V $\overline{=}$ /1440 W)	2 x 26 Ah/12 V
RWZ 5f-x.y-80	8100 5680 20xy	80 A (24 V $\overline{=}$ /1920 W)	2 x 42 Ah/12 V



K + G Tectronic GmbH
In der Krause 48
52249 Eschweiler
Deutschland

☎ +49 2403 99 500
✉ info@kg-tectronic.de

