


Bautiefen BG-Beschlag mit SG-Antrieb / installation depth BG mounting with 24V actuator type SG

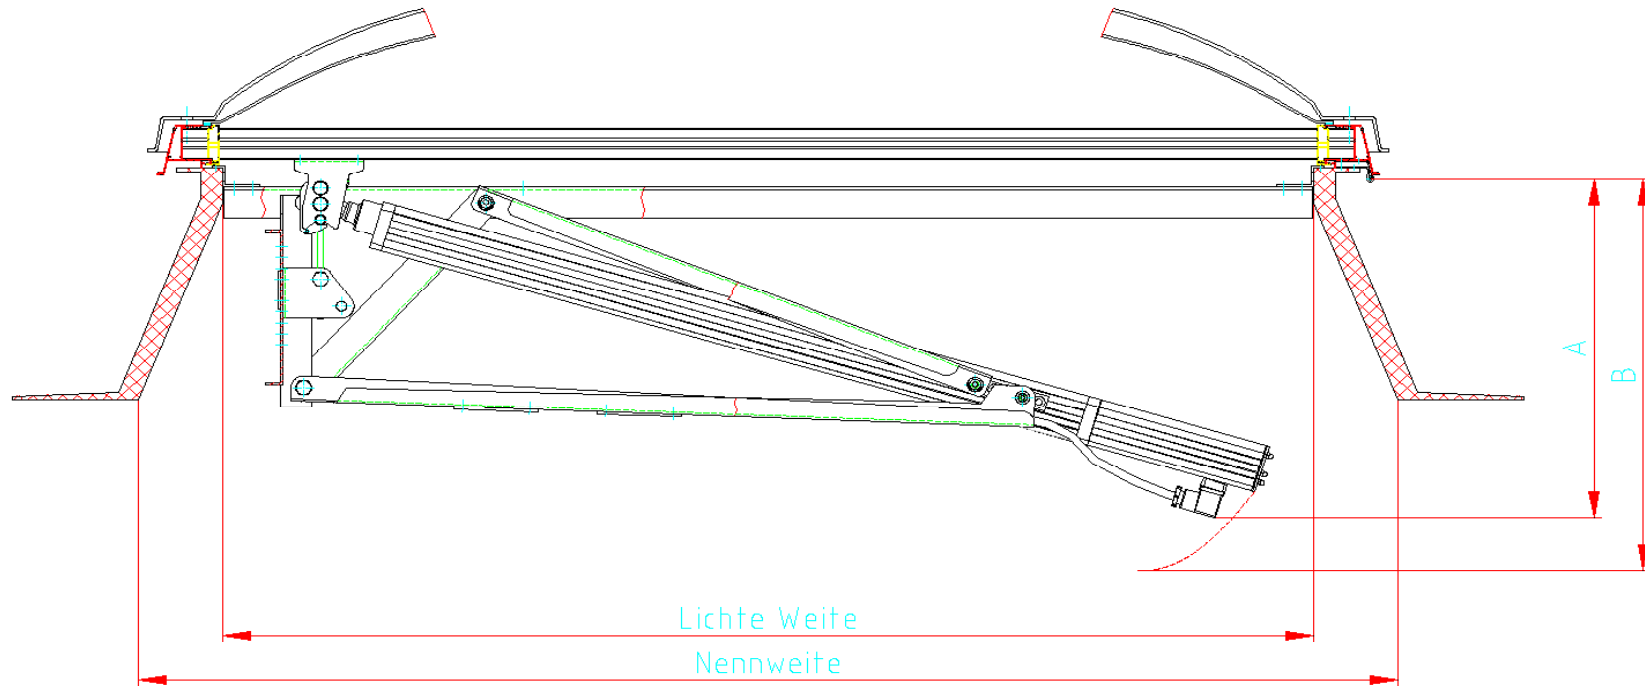

Baugröße / building size	Nennweite / nominal width	Lichte Weite / light dimension	Offnungswinkel / opening angle 140°		Offnungswinkel / opening angle 165°	
			Bautiefe im geschlossenem Zustand A / installation depth in closed position A	max. Bautiefe beim Öffnen B / max. installation depth during opening B	Bautiefe im geschlossenem Zustand A / installation depth in closed position A	max. Bautiefe beim Öffnen B / max. installation depth during opening B
BG1	1000	800	330	370	340	430
BG2	1200	1000	360	390	390	460
BG3	1500	1300	450	500	470	530
BG4	1800	1600	600	710	640	830
BG4	2000	1800	600	710	640	830
BG5	2200	2000	660	770	710	920