


Zulässige Fenstergrößen und -gewichte sind in Abhängigkeit von Scharnierposition und Beschlagsanordnung begrenzt. Die einwandfreie Funktion der Öffnung muss durch Versuche überprüft werden.

Öffnungswinkel	Hub (mm)	Maß A (mm)	Maß B (mm)
30°	150	279	850
45°	150	126	700
30°	350	876	1650
45°	350	508	1250
60°	350	338	1100
90°	350	197	950
30°	550	1459	2430
45°	550	877	1850
60°	550	604	1550
90°	550	366	1350

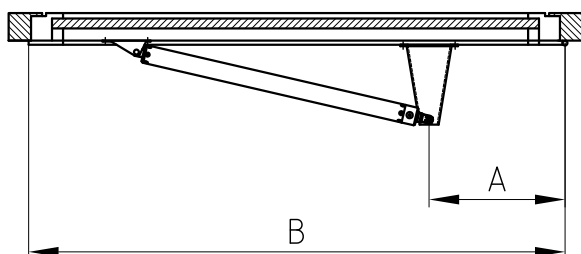

Öffnungswinkel und Einbaumaße obenstehender Tabelle sind ca. - Angaben.
 Das Maß B ist die erforderliche Mindestbreite bzw. -höhe des Fensterflügels vom Drehpunkt aus gemessen.
 Mindestplatzbedarf am Stock und Flügel je 40mm.

Detail A siehe Z.Nr.: 03.009.DAT.00.xx

Toleranz		Maßstab 1:15		Werkstoff		Detail A siehe Z.Nr.: 03.009.DAT.00.xx	
Erstellt Simetzberger	Blatt 1/1	Format A3	Titel Montageset BS-S-U1 Elektro-Linear-Antrieb Typ S für untere Aufhängung			Dokumentenart Montageanleitung	
Geprüft HA	Ausgabedatum 11.12.2012					Dokumentenstatus Gültig	
Grasl Pneumatic Mechanik GmbH						Sachnummer 03.009.DAT.01.00	
QM FO 05.24.0							