

BG-Beschlag - einstellbare Ausführung

- ◆ Elektrisch betriebener Beschlag zum Einbau in Lichtkuppeln etc.
- ◆ Öffnungswinkel 140° oder 165°. Sonderöffnungswinkel auf Anfrage
- ◆ Öffnungszeit unter Last innerhalb von 60s bzw. 90s
- ◆ Der Öffnungsbeschlag ist verstellbar und kann daher im Werk auf jede Lichtkuppel bzw. an jedes Lichtband angepasst werden (von ca. 780mm bis 2.000mm Lichte Weite des Aufsatzkranzes bzw. der Zarge / Lichtbandöffnung)
- ◆ Durch die Traversenausführung werden nur geringe Kräfte in den Aufsatzkranz und den Lüfterrahmen eingeleitet
- ◆ Platz sparend durch flache Bauweise
- ◆ Einfache Montage durch Einhängen des Beschlages von oben in den Aufsatzkranz bzw. Zarge
- ◆ Individuell vormontiert und angepasst an die baulichen Gegebenheiten
- ◆ Lieferbar in 4 Baugrößen mit verschiedenen Antrieben Typ **SG** (je nach Laufzeit und Schneelast).
Auswahl entsprechend der nachfolgenden Tabelle
- ◆ Verriegelung der Lichtkuppel in der geschlossenen Stellung durch mechanische Hakenverriegelung **MHV** und einstellbaren Verriegelungsbolzen **EVB 3-M12** (siehe Verriegelungen)
- ◆ Bei der Bestellung bitte das Maßblatt ausfüllen und die Lichte Weite sowie das Scharniermaß angeben



Ausführungen:

siehe Übersicht BG-Beschlag einstellbare Ausführung

Zubehör:

EVB 3-M12: Einstellbarer Verriegelungsbolzen

Obertraversen: (inkl. **MHV**) siehe Obertraversen

Sonderausführungen auf Anfrage


BG-Beschlag - einstellbare Ausführung

Übersicht der einsetzbaren Antriebe / Ausführungen:

Nennweite mm	mm	Klappen- gewicht [N]	SL500 / <60s		SL750 / <60s		Bestellbezeichnung
			140°	165°	140°	165°	
1000	1000	125	SG16M	SG20N	SG20M	SG26N	BG1.12-xxx°-Motortyp
	1500	190	SG26M	SG26F*	SG40F	SG40F*	BG1.12-xxx°-Motortyp
	2000	250	SG40B		SG60F	SG60F*	BG1.12-xxx°-Motortyp
	2400	300	SG40M	SG40M*	SG60F	SG60F*	BG1.12-xxx°-Motortyp
	3000	380	SG60F	SG60F*	SG60M	SG60M*	BG1.12-xxx°-Motortyp
1200	1200	180	SG26N		SG40B		BG2.12-xxx°-Motortyp
	1500	230	SG40B		SG40M	SG60N	BG2.12-xxx°-Motortyp
	1800	270	SG40F	SG40N	SG60F	SG60N	BG2.12-xxx°-Motortyp
	2000	300	SG40M	SG60N	SG60F	SG60N	BG2.12-xxx°-Motortyp
	2400	360	SG60F	SG60N	SG80T		BG2.12-xxx°-Motortyp
	3000	450	SG80T		auf Anfrage		BG2.12-xxx°-Motortyp
1500	1500	285	SG60P		SG60T	SG80P	BG3.12-xxx°-Motortyp
	1800	340	SG60T	SG80P	SG80T	auf Anfrage	BG3.12-xxx°-Motortyp
	2000	380	SG60T	SG80P	SG80T	auf Anfrage	BG3.12-xxx°-Motortyp
	2400	450	SG80T	auf Anfrage	auf Anfrage		BG3.12-xxx°-Motortyp
	3000	560	auf Anfrage		auf Anfrage		BG3.12-xxx°-Motortyp
1800	1800	410	auf Anfrage		auf Anfrage		BG4.12-xxx°-Motortyp
	2400	540	auf Anfrage		auf Anfrage		BG4.12-xxx°-Motortyp
	3000	680	auf Anfrage		auf Anfrage		BG4.12-xxx°-Motortyp
2000	2000	500	auf Anfrage		auf Anfrage		BG4.12-xxx°-Motortyp-1800
	3000	750	auf Anfrage		auf Anfrage		BG4.12-xxx°-Motortyp-1800

*) Einbausituation beachten (für Scharniermaß 67 mm ausgelegt)!

BG-Beschlag - einstellbare Ausführung

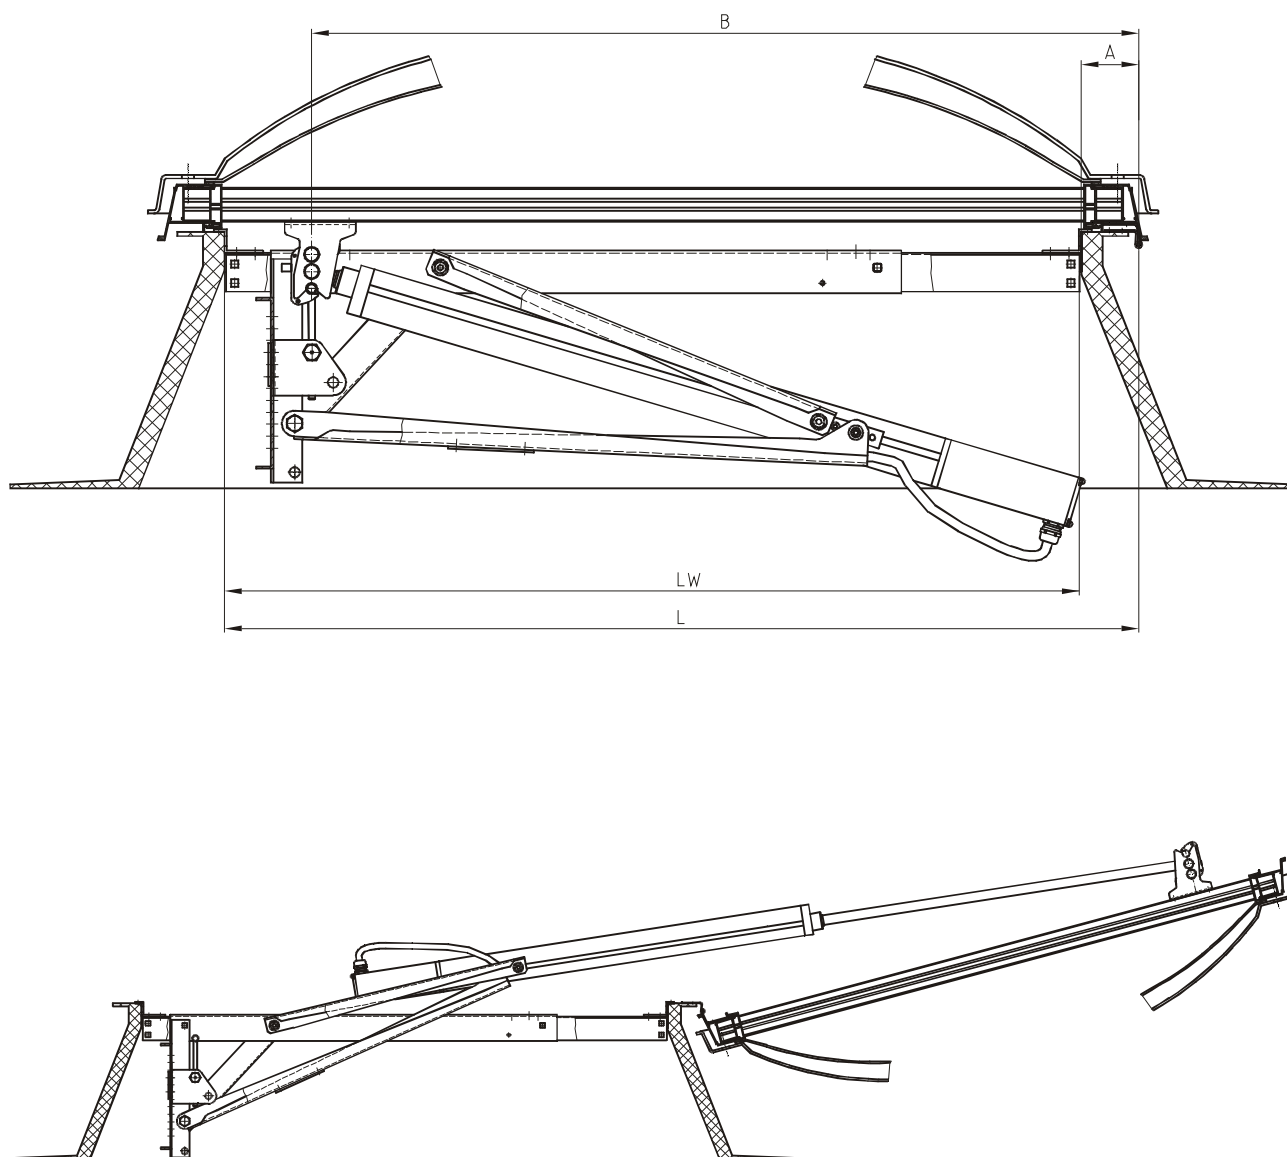

Baugröße	Lmin - Lmax	A	B
BG1.12	843 - 1042	50 - 200	765
BG2.12	1043 - 1342	50 - 200	965
BG3.12	1343 - 1642	50 - 250	1250
BG4.12	1643 - 1992	50 - 250	1550

(Maß L = Lichte Weite LW + Scharniermaß A)