

Klemmstücke KST

- ◆ Klemmstücke zur stufenlosen Aufhängung von Pneumatikzylindern der Serie P und der Serie D.
- ◆ Zur Verrohrung eines Klemmstückes KST 32, KST 40 und KST 50 werden zusätzlich 2 gerade Einschrauber (z.B. B1-6-1/8) und 2 Winkel - Einschrauber (z.B. B5-6-1/8) benötigt
- ◆ Zur Verrohrung eines Klemmstückes KST 63 werden zusätzlich 2 Doppelschwenkverschraubungen (z.B. DSVPM 6-12-63) und 2 Winkel - Einschrauber (z.B. B5-6-1/8) benötigt
- ◆ Die Klemmstücke sind nicht für Zylinder mit mittiger Aufhängung ab Werk (Typ PMxx) verwendbar
- ◆ Inkl. Befestigungsschrauben M8




KST 32

Ausführungen:


KST 32: Klemmstück zur stufenlosen Aufhängung von Pneumatikzylindern des Typs POxx-32 / PUxx-32

KST 40: Klemmstück zur stufenlosen Aufhängung von Pneumatikzylindern des Typs POxx-40 / PUxx-40 / DOxx-40 / DUxx-40

KST 50: Klemmstück zur stufenlosen Aufhängung von Pneumatikzylindern des Typs POxx-50 / PUxx-50 / DOxx-50 / DUxx-50


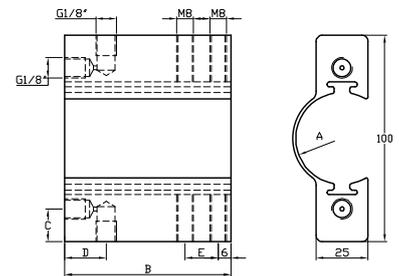


	A	B	C	D
KST 32	Ø 36,0mm	50mm	21mm	10mm
KST 40	Ø 44,5mm	60mm	15,75mm	20mm
KST 50	Ø 55,5mm	60mm	Ø 10,5mm	20mm

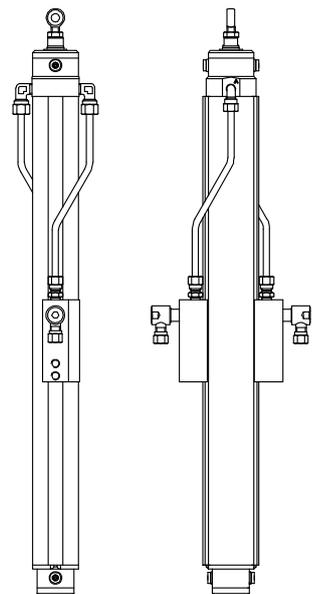

Pneumatikzylinder Montagezubehör

KST 63: Klemmstück zur stufenlosen Aufhängung von Pneumatikzylindern
des Typs POxx-63 / PUxx-63 / DOxx-63 / DUxx-63

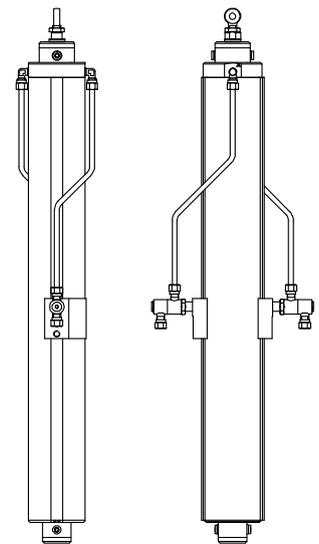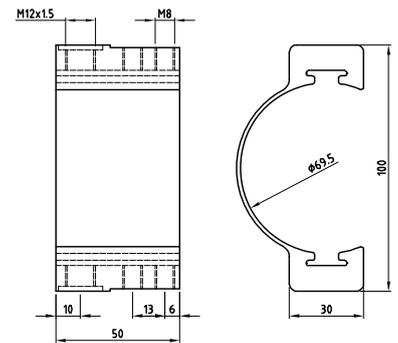

Sonderausführungen auf Anfrage