




PLZ 10.0.1-opcje
wersja standartowa z
zewnętrznym
uruchomieniem
i reduktor ciśnienia filtracji

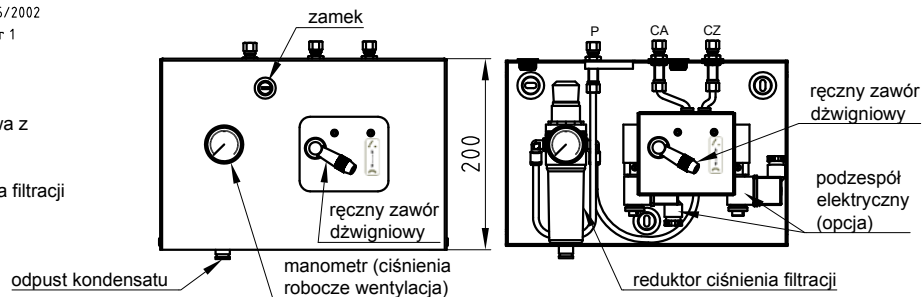


PLZ 10.0.1-OFR-opcje
wersja z zewnętrznym
uruchomieniem bez reduktora
ciśnienia filtracji

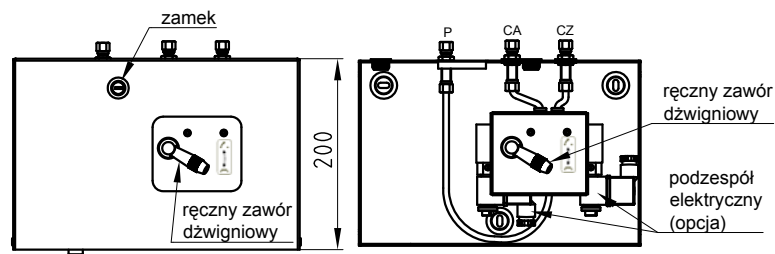

PLZ 11.0.1-opcje
wersja z wewnętrznym
uruchomieniem i z reduktorem
ciśnienia filtracji

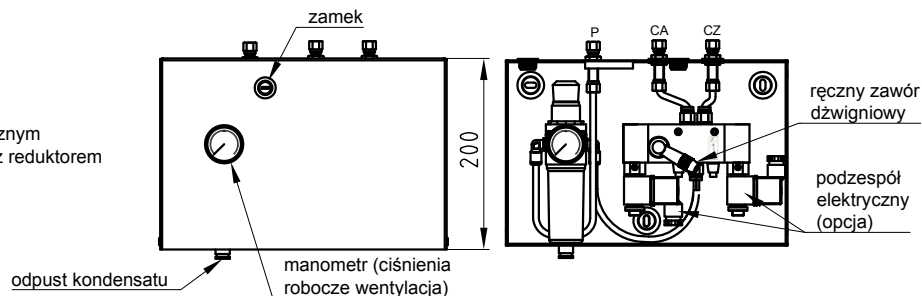

PLZ 11.0.1-OFR-opcje
wersja z wewnętrznym
uruchomieniem bez reduktora
ciśnienia filtracji

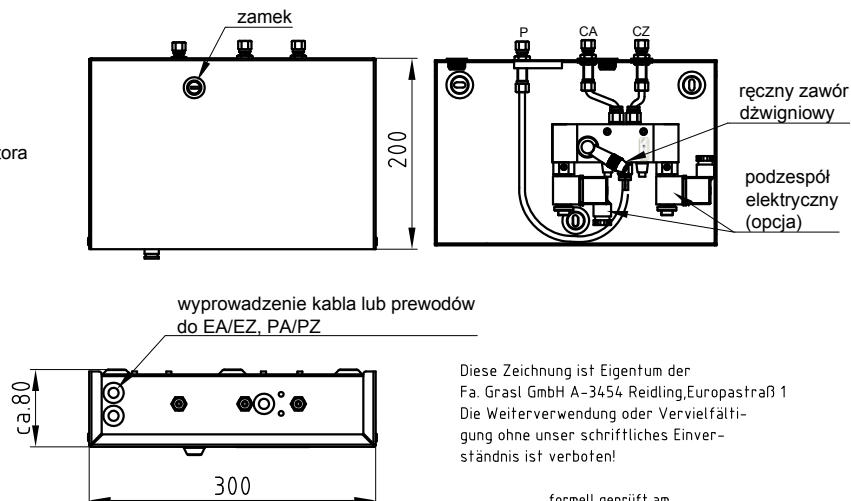

Montaż:

Przy montażu należy uwzględnić, iż odprowadzanie skroplin musi być skierowane w dół.

Podłączenia:

Pzasilanie sprężonym powietrzem

CA"otwieranie" do siłowników

CZ "zamykanie" do siłowników

Opis działania:

Wentylacja następuje po uruchomieniu ręcznego zaworu dźwigniowego.

Istnieje możliwość zdalnego sterowania z podzespołem elektrycznym lub pneumatycznym
otwieranie i / lub za-mykanie. (zobacz Opcje)


Dane techniczne:

maks. ciśnienie robocze	10 bar
eksploatacja w zakresie temperatur	-20°C - +60°C
przyłącze rurowe	Ø6/4

Opcje:

EZ230	elektromagnes ZAMYKANIE 230V
EZ24	elektromagnes ZAMYKANIE 24VDC
EZS230	elektromagnes ZAMYKANIE 230V (działa przy zaniku napięcia)
EZS24	elektromagnes ZAMYKANIE 24VDC (działa przy zaniku napięcia)
EZV230	elektromagnes PRIORYTET ZAMYKANIE 230V
EZV24	elektromagnes PRIORYTET ZAMYKANIE 24VDC
EA230	elektromagnes OTWIERANIE 230V
EA24	elektromagnes OTWIERANIE 24VDC
EAV230	elektromagnes PRIORYTET OTWIERANIE 230V
EAV24	elektromagnes PRIORYTET OTWIERANIE 24VDC
PA	pneumatyczne OTWIERANIE
PZ	pneumatyczne ZAMYKANIE
PAV	pneumatyczny PRIORYTET OTWIERANIE
PZV	pneumatyczny PRIORYTET ZAMYKANIE
Ø8	wszystkie przyłącze rurowe dla
OFR	bez Reduktora ciśnienia filtracyjnego

Schemat podłączenia elektromagnesu:



Pobór mocy - w momencie rozruchu - DC	-
Pobór mocy - w momencie rozruchu - AC	9VA
Pobór mocy - moc trwała - DC	5W
Pobór mocy - moc trwała - AC	6VA

Klucz zamówienia:

PLZ xx.x.x - Optionen

Przykład zamówienia:

PLZ 10.0.1 - EA230 - EZ230

GRASL Pneumatic-Mechanik GmbH A-3454 Reidling Europastraße 1				Freimaßtoleranz nach DIN 7168:		Maßstab: 1:1		Werkstoff:		
						ID – Nr.:				
					Datum	Name		Bezeichnung: Dane katalogowe Pneumatyczna centrala wentylacyjna PLZ 1x 0.1-opcje		
				Bear.	17.03.2009	GöschlS				
				Gepr.	27.01.2010	ER				
				Norm						
					Type:	PLZ		Zeichnung Nr.:		Blatt
01	Diverse Änderungen	03.12.2009	SA					06.002.DAT.02.01-P		
Zus.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.):		06.002.DAT.02.00	(Ers.d.):		BL.