

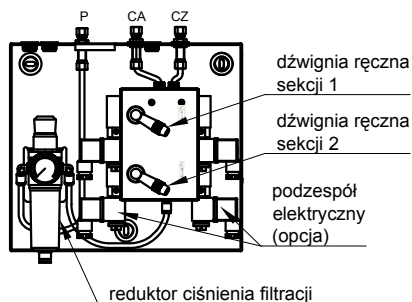
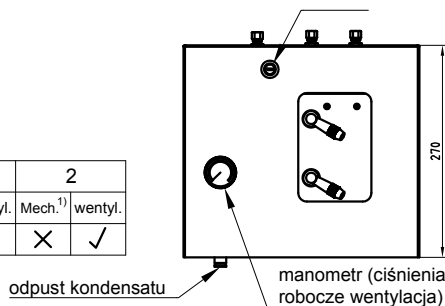




sekcja	1		2	
funkcja	Mech. ¹⁾	wentyl.	Mech. ¹⁾	wentyl.
PLZ 10.0.2	✗	✓	✗	✓

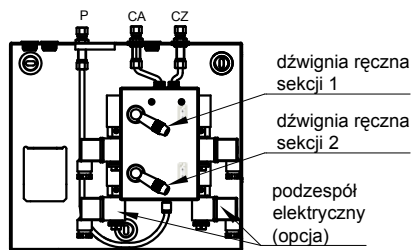




sekcja	1		2	
funkcja	Mech. ¹⁾	wentyl.	Mech. ¹⁾	wentyl.
PLZ 10.0.2-OFR	✗	✓	✗	✓



sekcja	1		2	
funkcja	Mech. ¹⁾	wentyl.	Mech. ¹⁾	wentyl.
PLZ 11.0.2	✗	✓	✗	✓

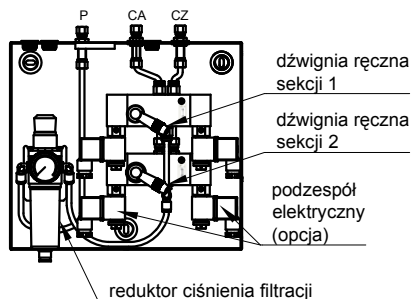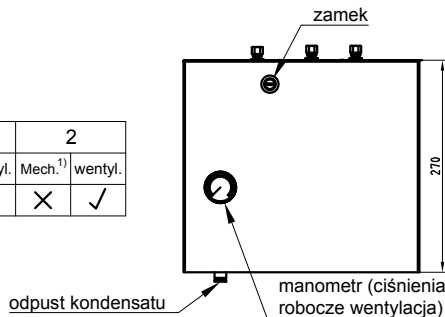

sekcja	1		2	
funkcja	Mech. ¹⁾	wentyl.	Mech. ¹⁾	wentyl.
PLZ 11.0.2-OFR	✗	✓	✗	✓

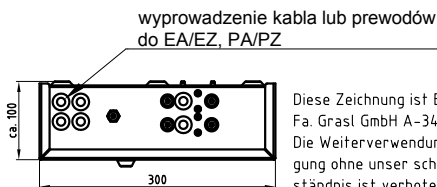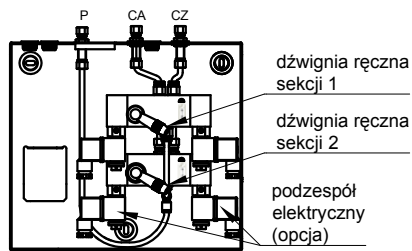

formell geprüft am
29.5.2002 KW

maks. ciśnienie robocze	10 bar
eksploatacja w zakresie temperatur	-25°C - +50°C
przyłącze rurowe	Ø6/4

24VDC

1 +

PE

2 -

230VAC

1 L

PE

2 N

Pobór mocy - w momencie rozruchu - DC	-
Pobór mocy - w momencie rozruchu - AC	9VA
Pobór mocy - moc trwała - DC	5W
Pobór mocy - moc trwała - AC	6VA

PLZ 10.0.2 - EA230 - EZ230

GRASL Pneumatic-Mechanik GmbH A-3454 Reidling Europastraße 1				Freimaßtoleranz nach DIN 7168:		Maßstab: 1:1		Werkstoff:	
						ID - Nr.:			
					Datum	Name		Bezeichnung:	
				Bear.	17.03.2009	GöschlS		Dane katalogowe Pneumatyczna centrala wentylacyjna PLZ 1x.0.2-opc je	
				Gepr.	27.01.2010	ER			
				Norm					
				Type:		Zeichnung Nr.: 06.002.DAT.03.01-P			Blatt
				PLZ					
01	Diverse Änderungen	23.12.2009	SA						BL
Zus.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers.f.): 06.002.DAT.03.00		(Ers.d.)	
fachlich geprüft am 29.5.2002 KW									